



BARRA TENSORA


Barra tensora fabricada em liga de zinco, para utilização em perfis metálicos com desenho especial.

Permite realizar a tensão de dois cabos em paralelo, sem a necessidade de recorrer a outro tipo de tensores e com a vantagem da sua **rapidez de instalação**.

Realiza a função dos dois tensores tradicionais num só, com a consequente diminuição de custos.

Pode ser utilizada também em combinação com tensores tipo MaxTensor de 1 canal ou similares, para outros tipos de tensão.

Especialmente recomendado para instalação de linhas duplas de vegetação.

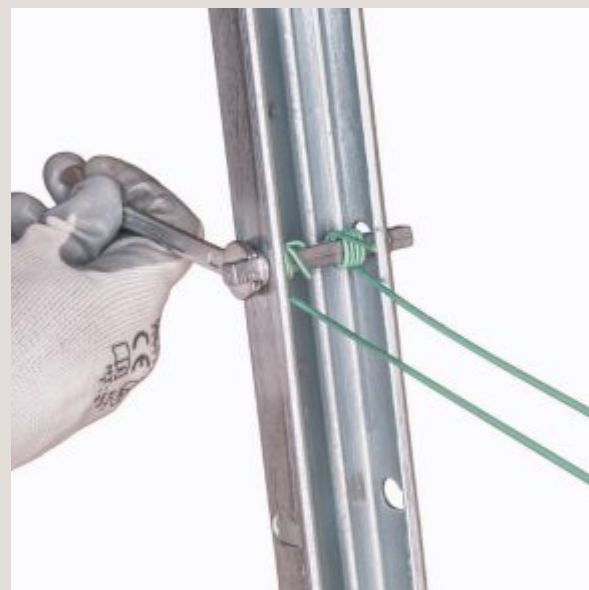

Especificações

Resistente á corrosão

Forte e duradoira

Permite os arames de diâmetros habituais na instalação de ramadas

Rapidez de instalação

Reutilizável

Económico

Carga máxima de utilização: 250 Kg

BARRA TENSORA

| Embalagem | Ref.: |
|--------------------|-------|
| caixas de 250 uds. | 33009 |

